

FARD lighting LED Motivbeleuchtung

Motiv- Deckenbeleuchtung



kompatibel
zu Rasterdecken
620 mm x 620 mm

einfacher
Austausch
möglich !

Holen Sie sich den Himmel ins Büro !

Der Einsatz der superflachen LED Rasterleuchten mit einem individuellen Motivdruck bringt eine ganz besondere Atmosphäre in Ihr Büro oder in Ihren Verkaufsraum. Bei bestehenden Rasterdecken können die Leuchten einfach gegen die vorhandenen Platten ausgetauscht werden.

Büros
Hotels
Schulen
Ladenbau
Wartebereiche
Verkaufsräume

CLPLA36W50

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012





extrem flache Bauform
nur 10,2 mm dick !


SMD LED 4014 mit hoher Effizienz
Farbwiedergabeindex 80
gleichmäßige Lichtverteilung
ultra dünnes Design 10,2 mm
Rahmen in weiß und silber lieferbar
CE und RoHS zertifiziert
3 Jahre Garantie

Anwendung

Das FARD lighting LED Panel Sortiment repräsentiert eine optimale Verbindung zwischen Funktionalität und Design. Die verwendeten LED Halbleiter-Flächenleuchtelemente sind äußerst effizient und erzeugen ein absolut homogenes Lichtbild. Die LED Leuchten sind als runde Downlights in verschiedenen Größen und auch in quadratischer Form lieferbar. Die LED Leuchte mit 60 cm Raster ist besonders hervorzuheben, weil mit diesem Produkt eine sehr einfache Umstellung der konventionellen Leuchtstoffröhren Rasterleuchten auf energiesparende LED Technik möglich ist. Die extrem flache Bauform ermöglicht eine formschlüssige Montage in Wände und Decken in Rigips Bauweise. Im Zubehör der Spotlights befindet sich jeweils ein Stromkonverter zum Anschluss der Leuchte an einen 230 V~ Stromkreis.

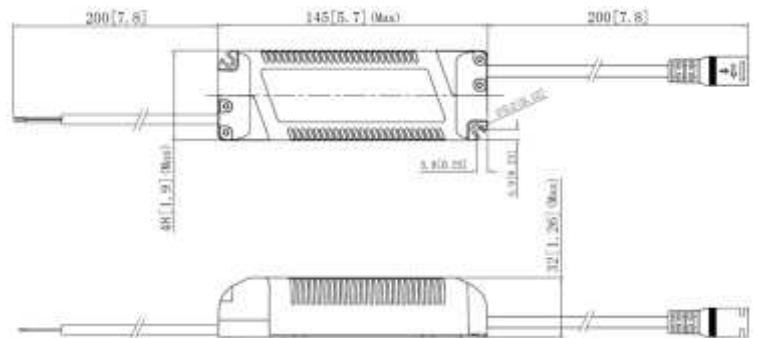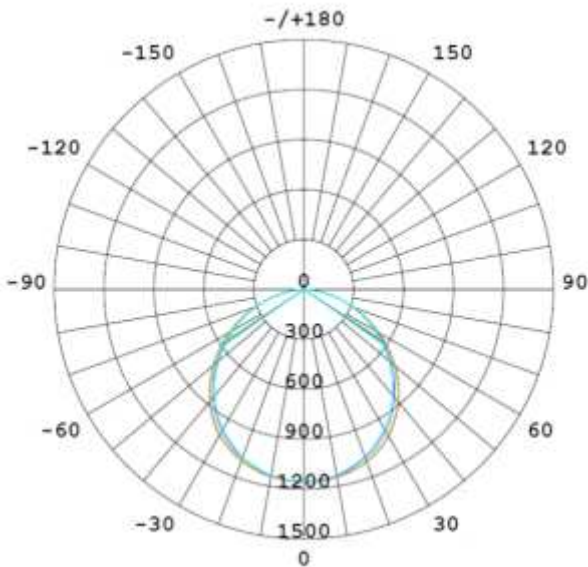


Abmessung Converter

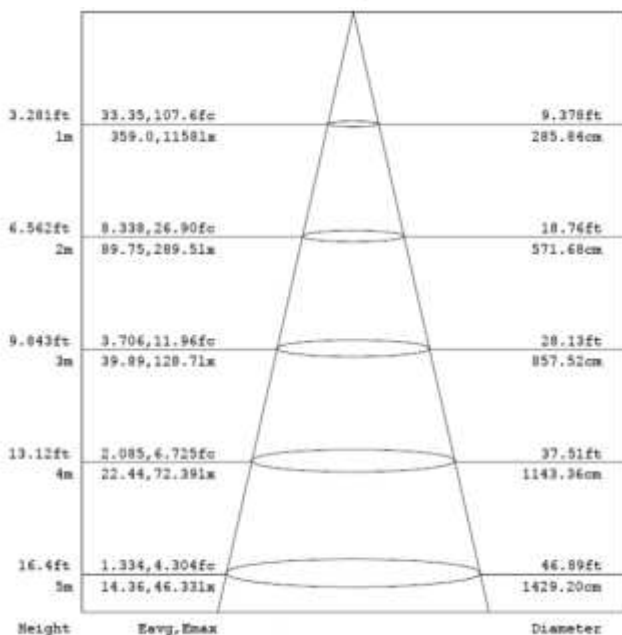

Schema Lichtverteilung


- Arbeitstemperatur -10°C ... +45°C
- Lagertemperatur -20°C ... 80°C
- Schutzgrad IP 20
- Konverter extern
- Dimmbar nein
- Gewicht 3,64 kg




Technische Daten

P/N	Farbtemperatur (K)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtstrom (lm)	CRI	Lichtausbeute (lm/W)	Vorspannung	Leistung (W)
CLPLA36W50	3000	110	3060	>= 80	85	220..240 50Hz	36
	4000	110	3240	>= 80	90	220..240 50Hz	36
	5700	110	3240	>= 80	90	220..240 50Hz	36
	6500	110	3240	>= 80	90	220..240 50Hz	36


Motiv Vorschläge Konfektionierung Motivbild Decke Raster

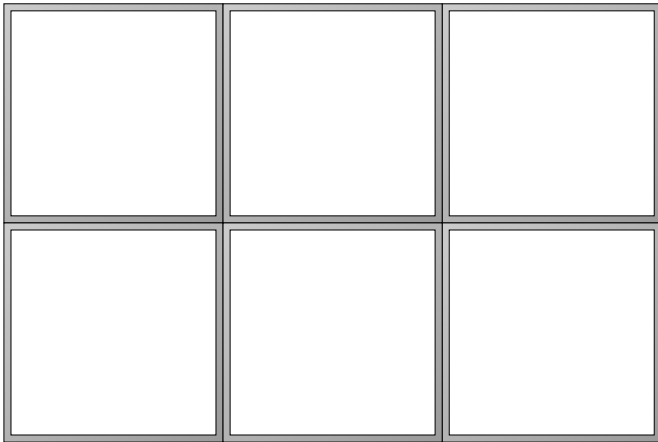

Ausführung 2 x 3 (126 cm x 190 cm)

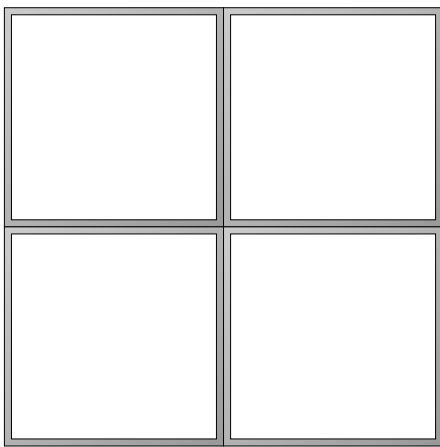

Ausführung 2 x 2 (126 cm x 126 cm)

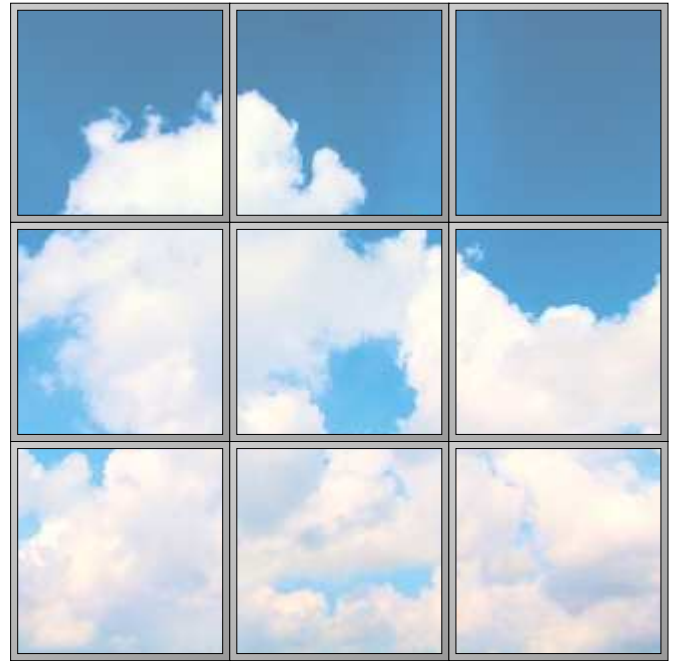

Ausführung 3 x 3 (190 cm x 190 cm)

Abb: Montage



Rasterleuchte oder
Platte herausheben
... Konverter ankleben
Downlight einlegen
... fertig!



Motiv Vorauswahl

